



Produktkatalog Sverige

SmartTimber

Vanligt virke, fast smartare.

www.smarttimber.com www.scatimber.com

Senaste versionen av produktkatalogen finns på SCA Timbers
webbsida under fliken Produkter.



SmartTimber

BY SCA TIMBER

VÅRT ENGAGEMANG SLUTAR INTE MED ETT FÄRDIGT VIRKESPAKET

”Vi erbjuder även kompetens, service och distributionslösningar för att göra affären komplett.”

EXPERTKUNSKAPER

SCA Timber är ett av Europas största sågverksföretag med lång erfarenhet av att producera och leverera trävaror. I hela förädlingskedjan arbetar vi med kompetens, engagemang och kreativitet.

EFFEKTIV TEKNIK

Våra moderna sågverk och träförädlingsenheter erbjuder flertalet tekniska lösningar för anpassning efter kundens behov och önskemål. Vi förädlar vår egen högkvalitativa råvara till anpassade trävaror, ämnen och komponenter.

RÅVARA

Den norrländska senvuxna vedfibern har unika egenskaper som speciellt lämpar sig för synligt trä och interiör användning. Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs egna skogsinnehav i norra Sverige.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Träanvändning bidrar till en hållbar utveckling. Trä är en förnyelsebar och energieffektiv råvara. Våra produkter tillverkas av råvara från ansvarsfullt brukade skogar med hänsyn till ekologiska system och biologisk mångfald.

DISTRIBUTION OCH LAGER

Vi har en global marknadsplats för våra produkter som kräver väl fungerande logistik. SCA Timber erbjuder flexibla lager-, logistik- och distributionsalternativ.

Kontroll genom hela värdekedjan - från planta till färdig produkt!

Välkommen till SCA Timber!

Dimensionshyvlat, läkt, form

DIMENSIONSHYVLAT VIRKE

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02003 BYGGREGEL	VB0810*	34x45*	Byggregel	G4-2	Hyvlad		3,0 - 5,4
	VB0811	34x70	Byggregel	G4-2	Hyvlad	Ändspont	3,0 - 5,4
	VB0812*	34x95*	Byggregel	G4-2	Hyvlad		3,0 - 5,4
	VB0813*	34x120*	Byggregel	G4-2	Hyvlad		3,0 - 5,4
	VB0814*	34x145*	Byggregel	G4-2	Hyvlad		3,0 - 5,4
		45x45	Byggregel	G4-2	Hyvlad		3,3 - 4,8
		45x70	Byggregel	G4-2	Hyvlad		3,3 - 4,8
02003 GLESPANEL		28x45*	Glespanel	G4-3*	Hyvlad		3,0 - 5,4
		28x70	Glespanel	G4-3	Hyvlad	Ändspont	3,0 - 5,4
	VB0808	28x95	Glespanel	G4-3	Hyvlad		3,0 - 5,4

LÄKT

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02007 STRÖLÄKT	VB1103	12x50	Ströläkt	G4-2	Egaliserad	Buntad	3,0 - 5,4
	VB1104	25x23	Ströläkt	G4-2	Egaliserad	Buntad	3,0 - 5,4
02007 BÄRLÄKT		25x36	Bärläkt	G4-2	Egaliserad		3,0 - 5,4
02007 LÄKT	VB1108	25x48	Läkt	G4-2	Egaliserad		3,0 - 5,4
02007 TREKANTLÄKT		48x48	Trekantläkt	G4-2	Egaliserad	Buntad	3,0 - 5,4

FORMVIRKE

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02008 FORMVIRKE	VB1207	21x95	Formvirke TP	G4-4	3-sid hyvlad		TP
	VB1208	45x95	Formvirke TP	G4-4	3-sid hyvlad		TP
		45x120*	Formvirke TP	G4-4	3-sid hyvlad		TP

* Beställningsvara

Hållfasthetsklass C14, C24

HÅLLFASTHETSKLASS C14							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Längder	
02109 REGEL C14		45x45	Regel C14	C14	Hyvlad	3,3 - 4,8	
	VB1801	45x70	Regel C14	C14	Hyvlad	3,3 - 4,8	
	VB1802	45x95	Regel C14	C14	Hyvlad	3,3 - 5,4	
	VB1803	45x120	Regel C14	C14	Hyvlad	3,3 - 5,4	
	VB1804	45x145	Regel C14	C14	Hyvlad	3,0 - 5,4	
	VB1805	45x170	Regel C14	C14	Hyvlad	3,0 - 5,4	
	VB1806	45x195	Regel C14	C14	Hyvlad	3,0 - 5,4	
	VB1807	45x220	Regel C14	C14	Hyvlad	3,0 - 5,4	
02109 KORTREGEL C14		45x45	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,5	
		45x45	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,7	
		45x45	Kortregel C14 C14		Hyvlad	3	
	VB1801	45x70	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,5	
	VB1801	45x70	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,7	
	VB1801	45x70	Kortregel C14 C14		Hyvlad	3	
	VB1802	45x95	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,5	
	VB1802	45x95	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,7	
	VB1802	45x95	Kortregel C14 C14		Hyvlad	3	
	VB1803	45x120	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,5	
	VB1803	45x120	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,7	
	VB1803	45x120	Kortregel C14 C14		Hyvlad	3	
	VB1804	45x145	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,5	
	VB1804*	45x145*	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,7	
	VB1804	45x145	Kortregel C14 C14		Hyvlad	3	
	VB1805*	45x170*	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,5	
	VB1805*	45x170*	Kortregel C14 C14		Hyvlad	2,7	
	VB 1805*	45x170*	Kortregel C14 C14		Hyvlad	3	
	HÅLLFASTHETSKLASS C24						
	BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Längder
02105 REGEL C24	VB1971	45x95	Regel C24	C24	Hyvlad	4,2/4,8/5,4	
	VB1972	45x120	Regel C24	C24	Hyvlad	4,2/4,8/5,4	
	VB1973	45x145	Regel C24	C24	Hyvlad	4,2/4,8/5,4	
	VB1974	45x170	Regel C24	C24	Hyvlad	4,2/4,8/5,4	
	VB1975	45x195	Regel C24	C24	Hyvlad	4,2/4,8/5,4	
	VB1976	45x220	Regel C24	C24	Hyvlad	4,2/4,8/5,4	

* Beställningsvara

Ytterpanel

YTTERPANEL OBEHANDLAD						
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Längder
02201 FINSÅGAD KLÄDSEL	VB2300	22x45	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2301	22x70	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2302	22x95	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2303	22x120	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2304	22x145	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2305	22x170	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2306	22x195	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2307*	28x95*	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2308*	28x120*	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2309*	28x145*	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
	VB2310*	28x170*	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4
VB2311*	28x195*	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	3,0 - 5,4	
02201 LOCKLÄKT		16x45	Lockläkt, fasad	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2319	22x45	Lockläkt, fasad	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
02201 DUBBELFASSPONT	VB2327	22x95	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2328	22x120	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2329	22x145	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
02201 ENKELFASSPONT	VB2313	22x120	Enkelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2314	22x145	Enkelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
02201 DOLD SPIKNING		22x95	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
		22x120	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
		22x145	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
02201 FALSAD SPÅRPANEL	VB2322	22x120	Falsad spårpanel	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
	VB2323	22x145	Falsad spårpanel	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
02201 FJÄLLPANEL	VB2317	22x120	Fjällpanel	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
		22x145*	Fjällpanel	G4-0 - G4-2	Finsågad	3,0 - 5,4
02201 STOCKPANEL	VB2045*	22x120*	Stockpanel	G4-0 - G4-2	Hyvlad	3,0 - 5,4

* Beställningsvara



Ytbehandlad ytterpanel

Vår färdigmålade ytterpanel är ett säkert alternativ som säljs i färdiga CC60-längder upp till 5 400 mm. Att välja en ytbehandlad ytterpanel istället för en obehandlad sparar tid, pengar och arbete.

SCA Timbers ytbehandlade ytterpanel:

- Finns som grundmålade eller mellanstruken.
- Industriellt målade i egen målerianläggning.
- Kontrollerad färgmängd före och efter målning.
- Kontrollerad fuktkvot och torkprocess.
- Valfri NCS-kulör levereras inom 10 arbetsdagar.

NYHET!

Panel med dold spikning – snyggare fasad, säkrare montage

För ett ännu säkrare och snyggare alternativ välj panel med utan synliga spikar. Det blir vackrare, enklare att montera och förlänger hållbarheten på panelen eftersom det inte finns några spikhål.



Ytterpanel

YTTERPANEL YTBEHANDLAD							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02202							
FINSÅGAD KLÄDSEL	VB2232	22x45	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2233	22x70	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2234	22x95	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2235	22x120	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2236	22x145	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2237	22x170	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2238	22x195	Ytterpanelbräda	G4-0 - G4-2	Finsågad, rillad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
02202 LOCKLÄKT							
		16x45*	Lockläkt, fasad	G4-0 - G4-2	Finsågad	Grundmålad	3,0 - 5,4
	VB2351	22x45	Lockläkt, fasad	G4-0 - G4-2	Finsågad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
02202							
DUBBELFASSPONT	VB2359	22x95	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad	3,0 - 5,4
	VB2360	22x120	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2361	22x145	Dubbelfasspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
02202							
ENKELFASSPONT	VB2245	22x120	Enkelfasspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2346	22x145	Enkelfasspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
02202							
FALSAD SPÅRPANEL	VB2354	22x120	Falsad spårpanel	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2355	22x145	Falsad spårpanel	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
02202							
ENKELFAS FALS	VB2021	22x120	Enkelfas falsad	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4
	VB2020	22x145	Enkelfas falsad	G4-0 - G4-2	Hyvlad	Grundmålad/Mellanstruken	3,0 - 5,4

*Beställningsvara

Våra ytbehandlingar

GRUNDMÅLAD

- Grundbehandlad 1x3 sidor, ugnstorkad.
- Vattenburen grundfärg baserad på noga utvalda alkydojor från Norska JOTUN.

MELLANSTRUKEN

- Struken ett andra lager 1x3 sidor, ugnstorkad.
- Vattenburen akrylbaserad täckfärg av hög kvalitet från Norska JOTUN.
- Ger en ljusskyddande och vattenavvisande yta med mycket god glans- och kulörstabilitet.
- Tillåter vidare behandling med akrylatfärg från valfri större färgleverantör.
- Vänta upp till två år med att slutstryka.

SLAMFÄRG

- Slamfärgsbehandlad 1x3 sidor.
- Slamfärg från FALU VAPEN gjord på linolja och naturliga- och syntetiska pigment.
- Helmatta kulörer som låter panelen andas.

FORMSLÄPP

- Formsläppsbehandlad 1x3 sidor.
- Behandlad med en miljövänlig vattenburen vaxemulsion från Lasol.
- Ger virket vattenavstötande egenskaper vilket underlättar vid gjutning och ger ett bättre slutresultat.

STANDARDKULÖRER MED KORT LEVERANSTID



SVART – NCS S 9000 N



RÖD – NCS 5038-Y83R




VIT – NCS S 1000-N




GRÅ – NCS S 2500-N


Profiler för ytterpanel

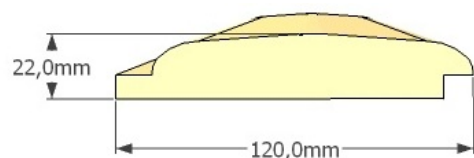


STOCKPANEL

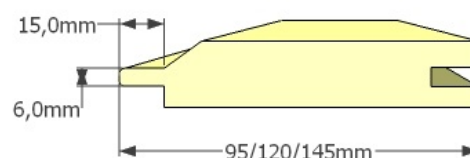


ENKELFASSPONT

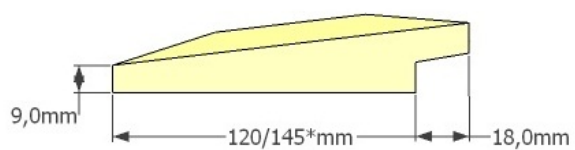


FJÄLLPANEL

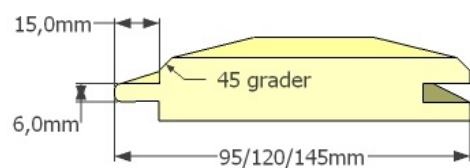


DUBBELFASSPONT

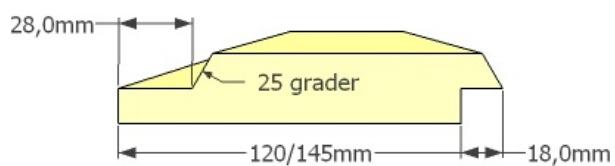

FALSAD SPÅRPANEL

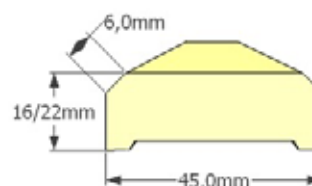

LOCKLÄKT




Kärnfurutrall

Kärnfurutrall består av minst 99 procent kärnved och har en god och naturlig beständighet mot röta. Den norrländska tätvuxna furan gör trallen hård, formstabil och slitstark.

Trallen har en fint hyvlad framsida som är lätt kupad. Kupningen gör att vattnet enkelt rinner av vid nederbörd och alltså inte blir stående på trallen.

Fördelar med Kärnfurutrall:

- Minst 99 procent kärnved – högst på marknaden.
- Naturligt skydd mot röta.
- Kräver ingen behandling/inoljning.
- Norrländsk tätvuxen fura – hårt och slitstarkt virke från SCAs egna skogar.
- Kupad yta gör att vattnet effektivt rinner av.
- Miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC och PEFC.
- Får en jämn och vacker silvergrå färg med tiden.

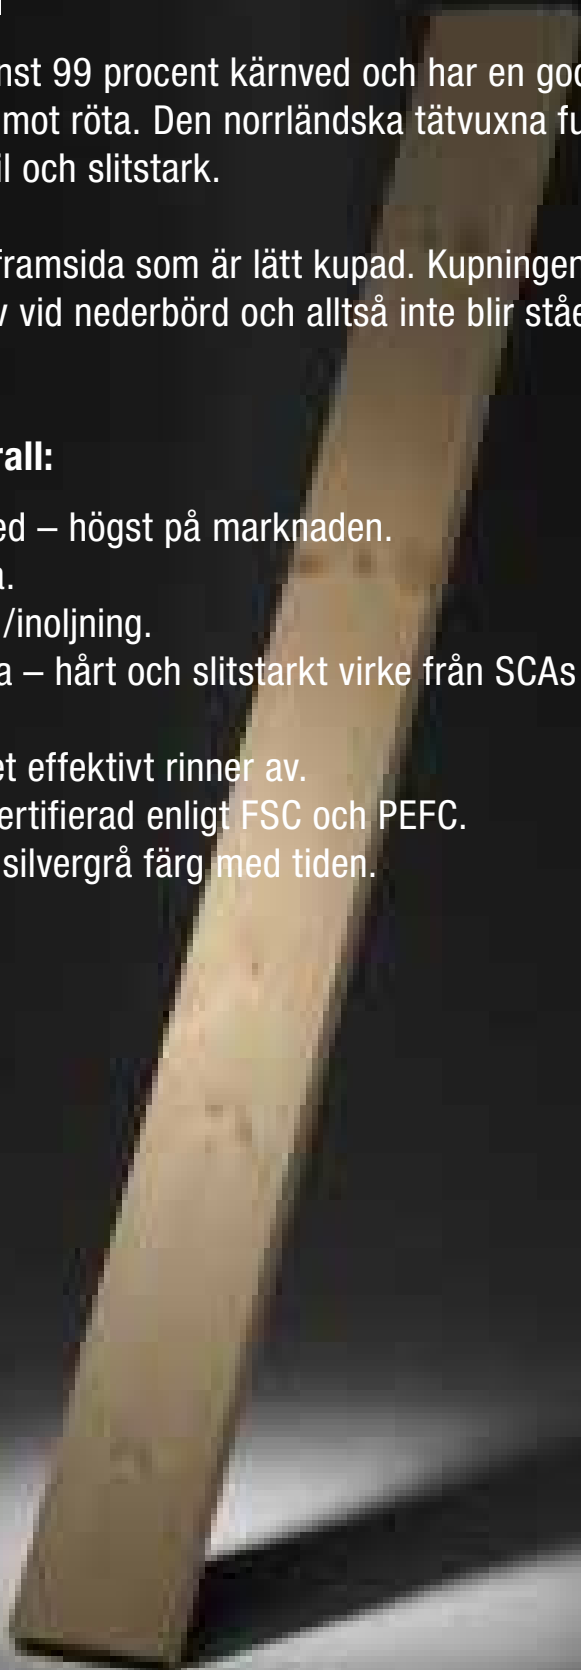

Kärnfuru


TRALL							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
KÄRNFURUTRALL		28x120	Trall	99% kärnfuru	Hyvlad		3,6 - 4,8
		28x140	Trall	99% kärnfuru	Hyvlad, kupad		3,6 - 4,8
KÄRNFURUSTOLPE		120x120	Stolpe	99% kärnfuru	Hyvlad		4,0
KÄRNFURULÄKT		28x45	Läkt	99% kärnfuru	Hyvlad		4,8

Impregnerat

TRÄSKYDDSKLASS NTR/A							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02302 REGEL	VB2904	45x145	Regel	C14	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2905	45x170	Regel	C14	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2906	45x195	Regel	C14	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2907	45x220	Regel	C14	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2924	45x145	Regel	C24	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2925	45x170	Regel	C24	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2926	45x195	Regel	C24	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2927	45x220	Regel	C24	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
02302 STOLPE	VB2979	70x70	Stolpe	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
	VB2980	95x95	Stolpe	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/A	3,0 - 5,4
02302 BYGGTIMMER	VB2991	120x140	Byggtimmer	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/A	2,5 2,7
02302 OHYVLAT	VB2986	100x100*	Ohyvlat	G4-2 - G4-3	Sågad	Impregn NTR/A	
	VB2987	125x125*	Ohyvlat	G4-2 - G4-3	Sågad	Impregn NTR/A	
	VB2988	150x150*	Ohyvlat	G4-2 - G4-3	Sågad	Impregn NTR/A	
	VB2989	200x200*	Ohyvlat	G4-2 - G4-3	Sågad	Impregn NTR/A	

TRÄSKYDDSKLASS NTR/AB							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02303 TRALL	VB2994	22x95	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2995	22x120	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2031	28x45	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2998	28x95	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3000	28x120	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3003	28x145	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2034	28x120	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat, rillad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2036	28x145	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat, rillad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3006*	34x95*	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3007*	34x120*	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3009	34x145	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlat	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	02303 TRALL X-RAY		28x120	Trall	G4-1 - G4-2	Hyvlat	Impregn NTR/AB

* Beställningsvara



Royaltrall

Vår royalbehandlade trall kommer från de norrländska skogarna och är framtaget för att klara de mest utsatta miljöerna med tufft väder och hård vind.

Royaltrall är en specialbehandlad trall för dig som ställer höga krav på ditt trallvirke. Den har en snygg och exklusiv yta med bra grepp genom den rillade ovansidan.

Fördelar med Royaltrall:

- Mer formstabil.
- Stöter bort vatten.
- Lägre risk för sprickor.
- Flera olika kulörer som är beständiga upp till 12 år.
- Mindre underhåll.
- Mindre utfällning av kåda.



Impregnerat

TRÄSKYDDSKLASS NTR/AB							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
02303 TRALL BRUN		28x120	Trall brun	G4-2 - G4-3	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
02303 TRALL BRUN RILLAD	VB2033	28x120	Trall brun 15-rill	G4-2	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
02303 REGEL NTR/AB	VB2900	45x45	Regel	C14	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2901	45x70	Regel	C14	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2902	45x95	Regel	C14	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB2903	45x120	Regel	C14	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
		45x95	Regel	C24	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
		45x120	Regel	C24	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
02303 KLÄDSEL	VB3036	22x95	Finsågad	G4-2	Finsågad klädsel	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3038	22x120	Finsågad	G4-2	Finsågad klädsel	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
	VB3040	22x145*	Finsågad	G4-2	Finsågad klädsel	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
02303 LÄKT	VB2031	28x45	Läkt	G4-2 - G4-3	Finsågad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
02303 HANDEDARE		34x120	Handledare	G4-2 - G4-3	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4
		34x145	Handledare	G4-2 - G4-3	Hyvlad	Impregn NTR/AB	3,0 - 5,4

*Beställningsvara

TRÄSKYDDSKLASS NTR/AB, LINOLJA							
BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
ROYAL TRALL BRUN		28x120	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlad, rillad	NTR/AB, linolja	3,0 - 5,4
		28x145	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlad, rillad	NTR/AB, linolja	3,0 - 5,4
ROYAL TRALL GRÅ		28x120	Trall	G4-2 - G4-3	Hyvlad, rillad	NTR/AB, linolja	3,0 - 5,4

Tryckimpregnerat virke




Träskyddsklass NTR/A är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.

Impregnerat virke med klass NTR/A används till bland annat: stolpar, balkonger, trädgårdstimmer och sötvattensanläggningar (bryggor mm).

Träskyddsklass NTR/AB är avsedd för virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, men som inte är i kontakt med mark eller vatten och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

Impregnerat virke med klass NTR/AB används till bland annat: staket, plank, spaljéer och pergolor, trallvirke och lekplatsutrustning.

DIMENSIONER:	Tjocklek: 22 - 95 mm. Bredd: 45 - 220 mm. Längd: 2,50 m - 5,40 m.
MILJÖ OCH SKYDD:	Impregneringen är innehållande koppar och en kvartär ammoniumförening som verksamma beståndsdelar. Inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1. Upptagningen och inträngningen av medlet är minst 30 kg/m ³ (NTR/A) respektive 19 kg/m ³ (NTR/AB) splintved (= full inträngning i splintveden). Det impregnerade virket är i enlighet med SS-EN 351-1 och NTR Nordiska Träskyddsrådet, Dokument 1:1998. Virket uppfyller riskklass 4 (NTR/A) samt riskklass 3 (NTR/AB) enligt SS-EN 335-1. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Tekniska Forsknings institut. Mer information finns på den medföljande produktinformationen.
SKYDDSÅTGÄRDER:	Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Sörj för god ventilation om bearbetning inte kan undvikas. Inomhus rekommenderas andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2).
AVFALLSHANTERING:	Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet.
RÅVARA:	Det tryckimpregnerade virket består av 100 procent norrländsk furu. Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs eget skogsinnehav. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
ÖVRIGT:	Kontakta oss vid behov av produkter utanför standardsortimentet.



Underlagsspontlucka

Att spika sex bräder åt gången istället för en i taget förenklar takläggningen. Underlagsspontluckan är ett av de vanligaste underlagen vid taktäckning och ger ett stabilt underlag för takpapp, takpannor och plåt. Säkert takunderlag, halverad arbetstid.

DIMENSIONER:

Tjocklek: 20 mm, 23 mm.

Bredd: 540 mm.

Längd: 2,4/3,0/3,6/4,2, 4,8 m.

FÖRÄDLING:

Spikad, hyvlad, exaktkapad.

Ytbehandlad takfotslucka offereras mot förfrågan.

FÖRPACKNING:

Buntad* och förpackad med femsidigt plastskydd.

*20 mm: 60st.

*23 mm: 52st.

RÅVARA:

Råvarubasen till SCA Timbers produkt program kommer från SCAs eget skogsinnehav. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

ÖVRIGT:

Kontakta oss vid behov av produkter utanför standarsortimentet.



Spont

RÅSPONT

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
2004 KILSPONT		20x95	Kilspont	G4-3	Hyvlad	Formsläpp	4,2

ÄNDSPONT

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
2005 RÅSPONT	VB2058	17x95	Råspont, ändspont	G4-3	Hyvlad		3,0 - 5,4
	VB2061	20x95	Råspont, ändspont	G4-3	Hyvlad		3,0 - 5,4
	VB2062	20x120	Råspont, ändspont	G4-3	Hyvlad		3,0 - 5,4

SLÄTSPONT

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
2006 SLÄTSPONT	VB1111	28x95	Slätspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad		3,0 - 5,4
	VB1112	28x120	Slätspont	G4-0 - G4-2	Hyvlad		3,0 - 5,4

TRÄELEMENT – ÖVRIGT

BK 04 Varugrupp	VilmaBas Nr	Dimension	Produkt	Kvalitet	Ytskikt	Efterbehandling	Längder
10004 UNDERLAGS- SPONTLUCKA	VB2068	20x540	Underlagsspontlucka	G4-3	Hyvlad	Grundmålad/mellanstruken	2,4 - 4,8
	VB3202	23x540	Underlagsspontlucka	G4-3	Hyvlad	Grundmålad/mellanstruken	2,4 - 4,2

Paketstorlek standard

HYVLAD GRAN, VIRKESPAKET CA 50x100 CM				
Tjocklek	Bredd	Antal i höjd	Antal i bredd	Antal/pkt
12	50	40	21	840
16	45	30	24	720
	70	30	16	480
	95	30	12	360
	120	30	9	270
17	45	30	24	720
	70	30	16	480
	95	30	12	360
	120	30	9	270
	145	30	7	210
20	95	28	12	336
	120	28	9	252
	145	28	7	196
21	95	27	12	324
	120	27	9	243
	145	27	7	189
22	45	26	24	624
	70	26	16	416
	95	26	12	312
	120	26	9	234
	145	26	7	182
	170	26	6	156
	195	26	5	130
	220	26	5	130
25	23	20	44	880
	36	20	30	600
	48	20	21	420
28	45	21	25	525
	70	21	16	336
	95	21	12	252
	120	21	9	189
	145	21	7	147
	170	21	6	126
	195	21	5	105
	220	21	5	105

forts. nästa sida.

Paketstorlek standard

HYVLAD GRAN, VIRKESPAKET CA 50x100 CM

Tjocklek	Bredd	Antal i höjd	Antal i bredd	Antal/pkt
34	45	17	25	425
	70	17	16	272
	95	17	12	204
	120	17	9	153
	145	17	7	119
	170	17	6	102
	195	17	5	85
	220	17	5	85
	45	45	13	24
70		13	16	208
95		13	12	156
120		13	9	117
145		13	7	91
170		13	6	78
195		13	5	65
220		13	5	65
70	70	7	12	84
95	95	5	11	55

HYVLAD IMPREGNERAD FURA, VIRKESPAKET CA 50x100 CM

Tjocklek	Bredd	Antal i höjd	Antal i bredd	Antal/pkt
22	45	20	24	480
	70	20	16	320
	95	20	11	220
	120	20	9	180
	145	20	7	140
	170	20	6	120
	195	20	5	100
	220	20	5	100
	28	45	16	24
70		16	16	256
95		16	11	176
120		16	9	144
145		16	7	112
170		16	6	96
195		16	5	80
220		16	5	80

forts. nästa sida.

Paketstorlek standard

HYVLAD IMPREGNERAD FURA, VIRKESPAKET CA 50x100 CM

Tjocklek	Bredd	Antal i höjd	Antal i bredd	Antal/pkt
34	45	13	24	312
	70	13	16	208
	95	13	11	143
	120	13	9	117
	145	13	7	91
	170	13	6	78
	195	13	5	65
	220	13	5	65
	45	45	10	24
70		10	16	160
95		10	11	110
120		10	9	90
145		10	7	70
170		10	6	60
195		10	5	50
220		10	5	50
70	70	7	15	105
95	95	5	11	55

Virkeskvaliteter

SS-EN 1611-1 (2000)					
4-sidig sortering	G4-0	G4-1	G4-2	G4-3	G4-4
2-sidig sortering	G2-0	G2-0	G2-2	G2-3	G2-4

GRÖNA BOKEN	O/S			Kvinta	Utskott	Vrak
I	II	III	IV	V	VI	VII

BLÅ BOKEN	A			B	C	D
A1	A2	A3	A4	V	VI	VII

Likvärdiga relationer mellan de olika kvalitetsklasserna.

Certifiering och standard



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council). FSC-certifieringen innebär att vi följer riktlinjer och kriterier för ett ansvarfullt skogsbruk som ställts upp av FSC. Standarden omfattar både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter på skogsbruk.

Samtliga enheter inom SCA Timber och Gällö Timber har spårbarhetscertifikat FSC Chain of Custody (CoC). *Läs mer på www.fsc.org, www.scatimber.com, www.scaskog.com*



SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification). PEFC-certifieringen innebär att vi uppfyller PEFCs kriterier för ansvarfullt och ut hålligt skogsbruk. Den svenska PEFC-standarderna omfattar tre delar: miljöstandard, social standard och skogsskötsel-standard.

Samtliga enheter inom SCA Timber och Gällö Timber har spårbarhetscertifikat PEFC Chain of Custody (CoC). *Läs mer på www.pefc.org, www.scatimber.com, www.scaskog.com*



Miljöledningssystem enligt ISO 14001*. Arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001**.

Läs mer på www.detnorskeveritas.se, www.scatimber.com




Energiledningssystem enligt ISO 50001..

Läs mer på www.detnorskeveritas.se, www.scatimber.com



Branschstandard för artikelinformation. För trävaror innebär Vilma en gemensam standard för märkning och identifiering av trävaror.

Läs mer på www.branschradet-vilma.se



NTR-märket säkerställer att virket är rätt impregnerat. Det är tre viktiga villkor som är uppfylla i och med att virket är NTR-klassat:

- Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt.
- Rätt utförd produktion.
- Kvalitetssäkring genom opartisk kontroll.

Läs mer på www.ntr-nwpc.com, www.traskydd.com

Certifiering och standard



CE-märket intygar att produkten uppfyller EUs säkerhetskrav. CE står för "Conformité Européenne", vilket kan översättas "överensstämmer med EG-direktiv".

Läs mer på www.sp.se



KD 56°C/30 min-märket är Sveriges officiella märkning av sågade trävaror. Det intygar att virket är torkat i en virkestork och samtidigt värmebehandlat.

Värmebehandling av trä är en internationellt erkänd metod för att behandla trä mot skadegörare. Virket ska upphettas till minst 56°C i minst 30 minuter i kärnan av virket. KD står för "kiln drying", den engelska benämningen för att virket är torkat i en virkestork enligt ett speciellt temperatur- och tidsschema.

Läs mer på www.jordbruksverket.se

Avtalsvillkor

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto från fakturadatum.

Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8%.

LEVERANSVILLKOR

Leveransvillkor enligt INCOTERMS 2000.

BESTÄLLNINGSRUTINER

Beställning/avrop via e-post: bestallning.timber@sca.com

Beställning/avrop via telefon: 060-19 31 31.

LEVERANSTID

Lagervara, leveranstid 5 arbetsdagar.

Beställningsvara, leveranstid 10 arbetsdagar.

Beställningsvara, leveranstid 15 arbetsdagar.

Leveranstiden anges på orderbekräftelsen, vilken ska vara köparen tillhanda senast påföljande arbetsdag. Eventuella anmärkningar på orderbekräftelsen måste meddelas omgående.

REKLAMATIONER

Köparen är förpliktad att inspektera varorna direkt i anslutning till lossningstillfället.

Upptäcker köparen fel på leveransen är han skyldig att åberopa detta skriftligt. Kontakta ansvarig säljare för vidare hantering.

ÖVRIGT

Övriga villkor är i enlighet med kontraktformulär SVEA 90.

Kontakt

KUNDTJÄNST

Telefon: 060-19 31 31

Måndag - torsdag 07.00 - 11.30, 12.00 - 16.00

Fredag 07.00 - 11.00, 12.00 - 15.30

E-post: bestallning.timber@sca.com



MALIN NORIN



DANIEL NORDIN



OPERATIV SÄLJARE
JOHANNES BURGMAN

Telefon: 060-19 39 88

e-post: johannes.burgman@sca.com




MARKNADSCHEF
JOAKIM NEHRER

Telefon: 0695-733 91

e-post: joakim.nehrer@sca.com

”Med moderna furu- och gransågverk, träförädlingsenheter och högkvalitativ råvara är vi en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning.”

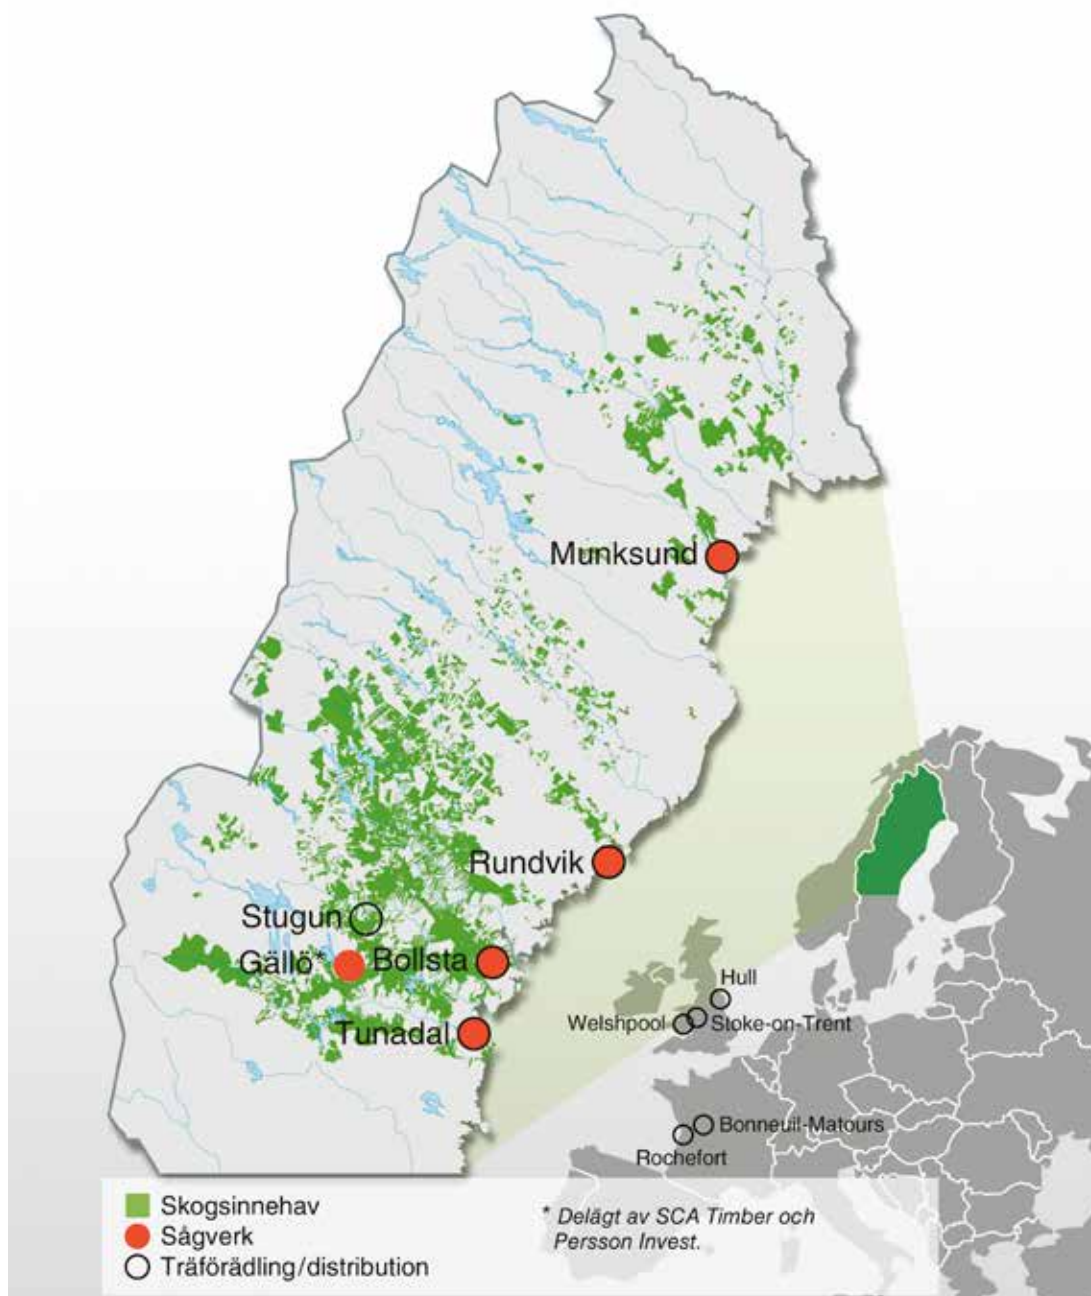

SCA Care of life. För att våra produkter gör livet lättare för dig och miljoner andra människor runt om i världen. För att våra råvaror och vårt sätt att arbeta ingår som en naturlig del i den globala livscykeln. Och för att vi bryr oss.